

PPHU „GAMART” SA; ul. Towarowa 29; 38-200 Jasło
NIP: 685-11-33-046; Tel. 13 4485533



Kształtki doczołowe PE

Produkowane zgodnie z normami:
PN-EN 1555-3, PN-EN 12201-3 i PN-EN 15494

Tuleja kołnierzowa (krótka i długa)



Kształtki doczołowe produkcji PPHU „GAMART” SA wytwarzane są unikalną technologią gwarantującą dotrzymanie najwyższych wymagań jakościowych.

Kształtki służą do łączenia rur metodą doczołową w gazociągach, wodociągach i kanalizacji. Produkowane są w zakresie średnic od 315 do 1200 mm w dowolnym typoszeregu SDR.

Redukcja prosta (krótka i długa)



Zalety:

- wysoka stabilność wymiarów dzięki specjalnemu procesowi produkcji,
- uniwersalne zastosowanie w sieciach gazowych, wodociągach i kanalizacji,
- łatwy montaż przy użyciu wszystkich standardowych zgrzewarek,
- oszczędność czasu przy montażu.

PE100 SDR17 - Gaz 6 bar / Woda 10 bar
PE100 SDR11 - Gaz 10 bar / Woda 16 bar

Tuleje kołnierzowe		Średnica rury DN	Redukcje *							
SDR 11	SDR 17		SDR 11				SDR 17			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
315	315	315	200	225	250	280	200	225	250	280
355	355	355	225	250	280	315	225	250	280	315
400	400	400	250	280	315	355	250	280	315	355
450	450	450	280	315	355	400	280	315	355	400
500	500	500	315	355	400	450	315	355	400	450
560	560	560	400	450	500	--	400	450	500	--
630	630	630	400	450	500	560	400	450	500	560
710	710	710	500	560	630	--	500	560	630	--
--	800	800	--	--	--	--	560	630	710	--
--	900	900	--	--	--	--	630	710	800	--
--	1000	1000	--	--	--	--	710	800	900	--
--	1200	1200	--	--	--	--	800	900	1000	--

* Na życzenie Klienta, po uzgodnieniach technicznych, możliwy jest inny zakres wymiarów.

Kształtki GAMART wykonujemy także w wymiarach pod kształtki elektrooporowe i do innych zastosowań.

TULEJE REDUKCJE


PPHU „GAMART” SA; ul. Towarowa 29; 38-200 Jasło
NIP: 685-11-33-046; Tel. 13 4485533



PE Spigot Fittings

In compliance with PN-EN 1555-3, PN-EN 12201-3, PN-EN 15494

FLANGE ADAPTOR (short and long)

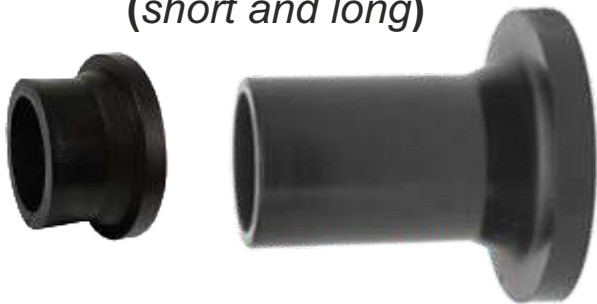

CENTRIC REDUCER (short and long)



Our polyethylene fittings are intended for connecting pipes using butt fusion welding in gas, water and sewage pipelines.

Thanks to unique manufacturing process, we obtain outstanding properties of the product.

Quality is rigorously controlled within our internal laboratory to comply with the highest standards of the industry.

Product advantages:

- high stability of dimension thanks to a special production method,
- universally applicable for use in gas, potable water and industrial applications,
- easy assembly using all standard welders,
- saving time during assembly.

PE100 SDR17 - Gaz 6 bar / Water 10 bar
PE100 SDR11 - Gaz 10 bar / Water 16 bar

Spigot flange adaptor		Dimension	Spigot reducer *							
SDR 11	SDR 17	DN	SDR 11				SDR 17			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
315	315	315	200	225	250	280	200	225	250	280
355	355	355	225	250	280	315	225	250	280	315
400	400	400	250	280	315	355	250	280	315	355
450	450	450	280	315	355	400	280	315	355	400
500	500	500	315	355	400	450	315	355	400	450
560	560	560	400	450	500	--	400	450	500	--
630	630	630	400	450	500	560	400	450	500	560
710	710	710	500	560	630	--	500	560	630	--
--	800	800	--	--	--	--	560	630	710	--
--	900	900	--	--	--	--	630	710	800	--
--	1000	1000	--	--	--	--	710	800	900	--
--	1200	1200	--	--	--	--	800	900	1000	--

* At customer's request, after technical arrangements, it is possible to perform a different reduction diameter range.

We also manufacture PE fittings in dimensions adapted to electrofusion end other applications.

ADAPTORS REDUCERS