

*Pompy głębinowe
„VODOLEJ”*


*Stożki prowadzące
rurę studzienną*




*Głowice zamykające rury studni głębinowych
ø110; ø125; ø140; ø160; ø225; ø250*



*Płaszcz wodny zalecany w przypadku
montowania pompy głębinowej w poziomie*

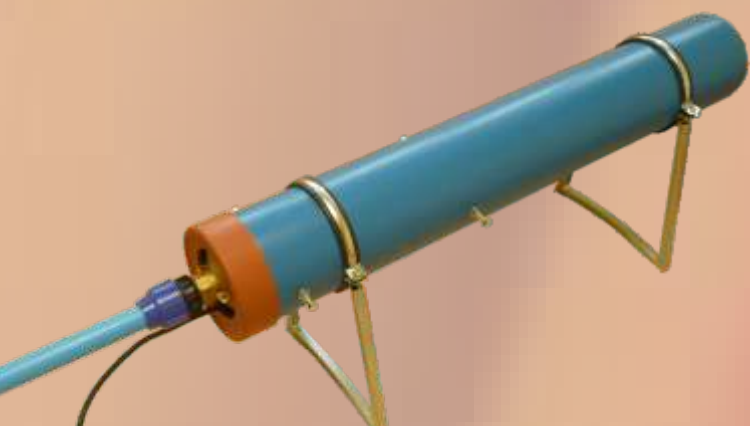

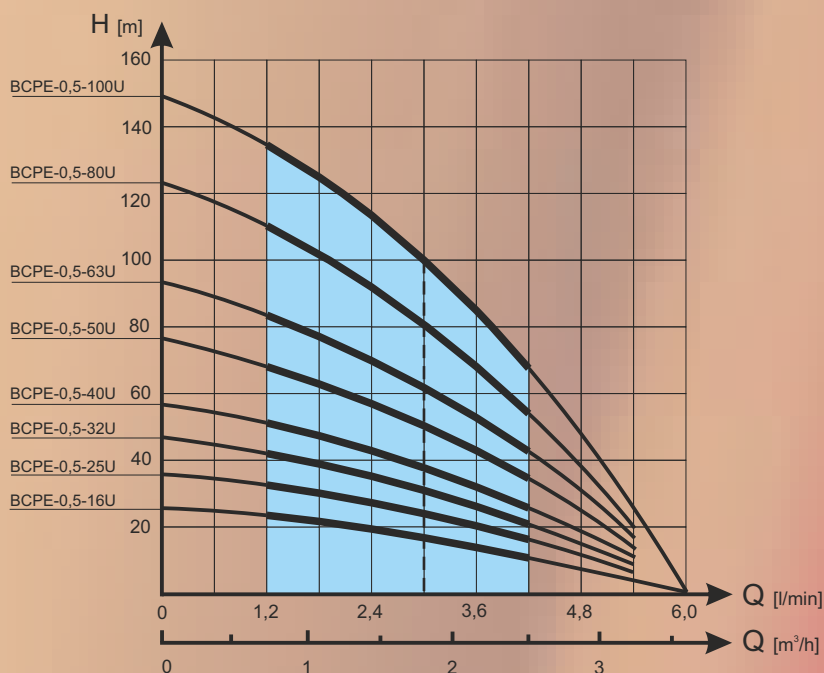


Charakterystyki pracy pomp głębinowych BCPE-0,5.

H - wysokość podnoszenia pompy [m]

Q - wydajność pompy [l/s], [m³/h]

■ - zakres optymalnej pracy pompy

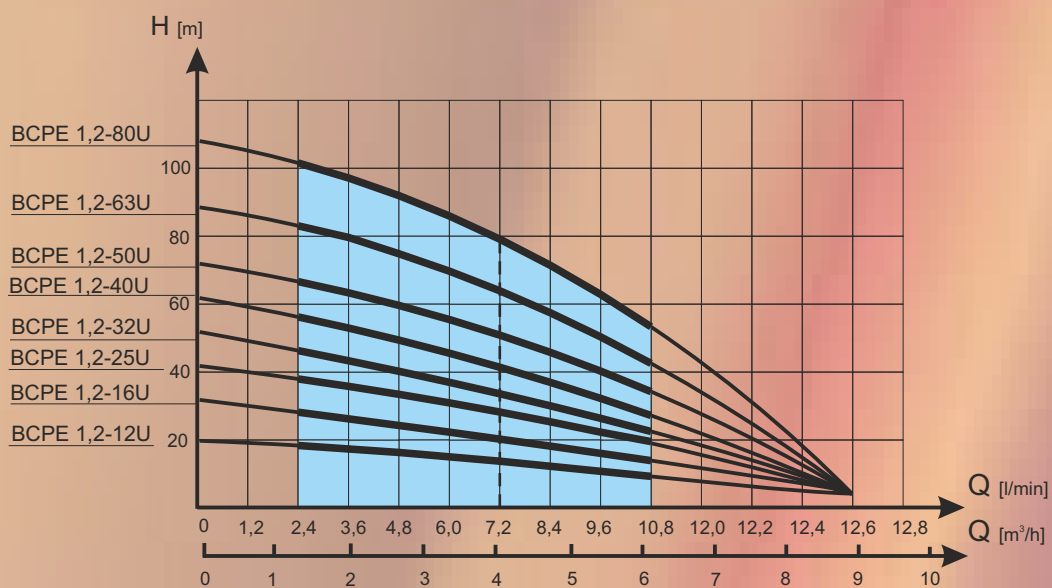

Charakterystyki pracy pomp głębinowych BCPE-1,2.

H - wysokość podnoszenia pompy [m]

Q - wydajność pompy [l/s], [m³/h]

■ - zakres optymalnej pracy pompy